


OBRA MURO PANTALLA PROYECTO: EMBALSE EL BATO

Descripción

El proyecto considera la construcción de un embalse ubicado 30 km aguas arriba de la ciudad de Illapel, sobre el río del mismo nombre, en el sector denominado El Bato. La presa, del tipo C.F.R.D. (presa de grava con pantalla de hormigón para impermeabilización), almacenará un volumen útil de aproximadamente 25,5 millones de metros cúbicos, cubriendo alrededor de 3.600 hectáreas.

Para conseguir la impermeabilización de la presa se requirió la ejecución de un muro pantalla de 80cm de espesor, además de la ejecución de una cortina de inyección a lo largo de toda su extensión.

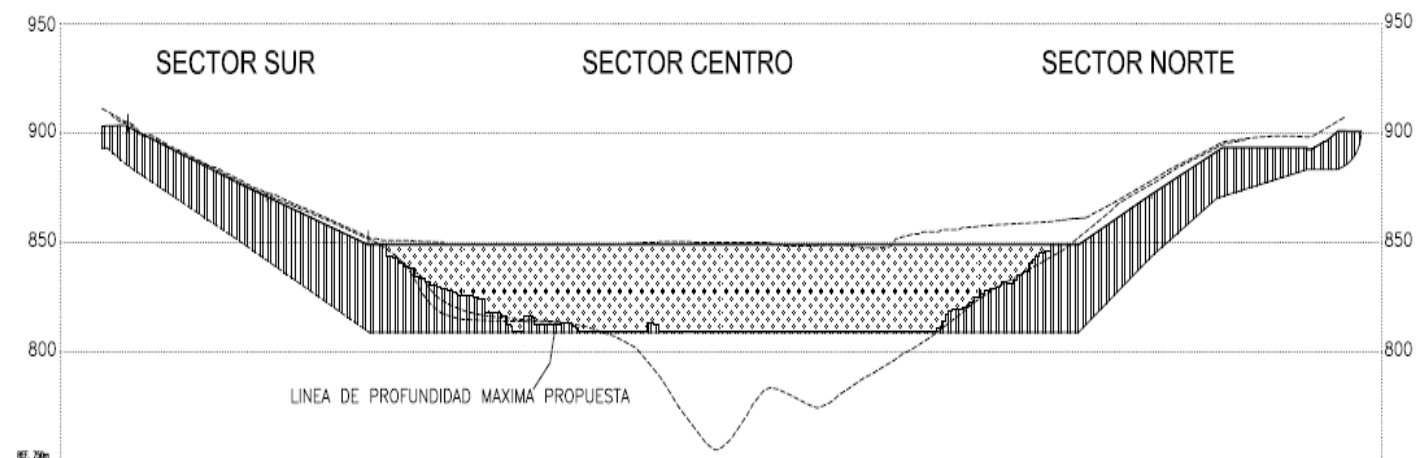

Perfil Longitudinal Inyecciones de Impermeabilización.



Vista general de la ejecución del Muro Pantalla.

OBRA MURO PANTALLA PROYECTO: EMBALSE EL BATO

Resumen Obra

- Muro Pantalla 80cm de espesor: **6.630 m²**
- Horas de Trépano necesarias: **1.543 hr**
- Plazo de Obra: **9 meses.**

